





# LOOP RX 160/80/40

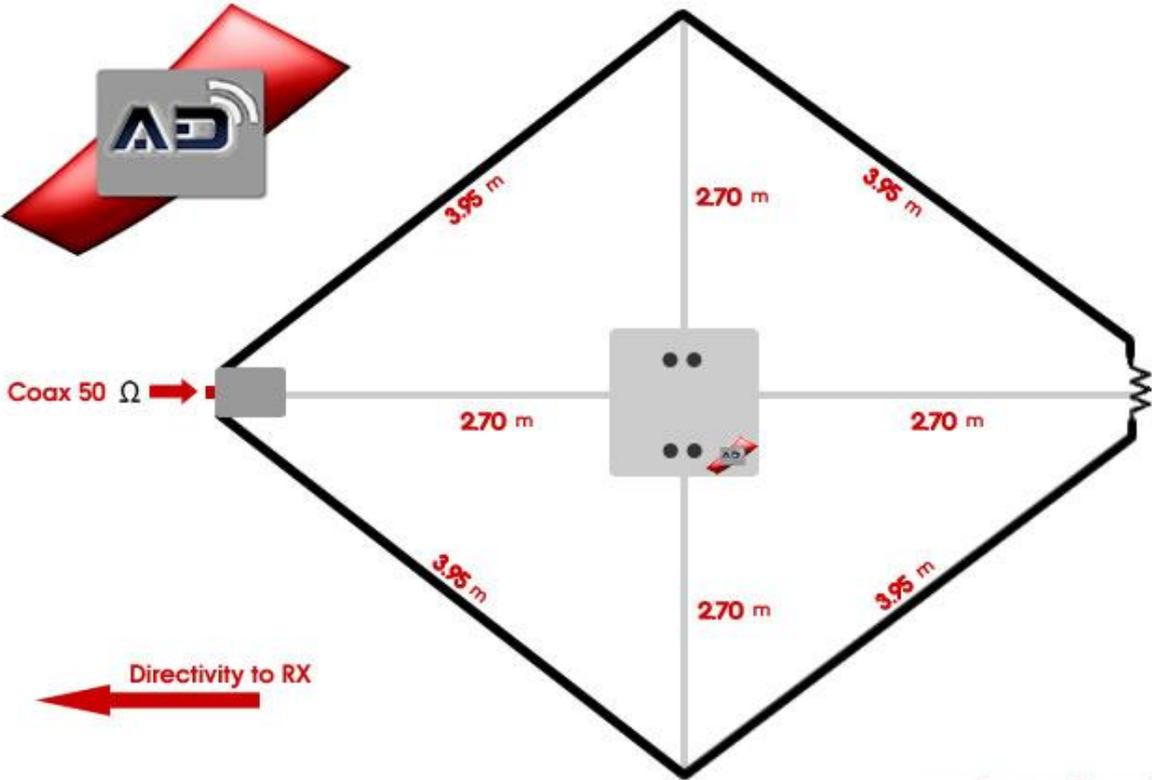

# Istruzioni per il montaggio

- 1) Nella **foto n°1** possiamo vedere la staffa del Loop con le canne telescopiche montate .Fare attenzione a non serrare troppo forte i cavallotti per non rompere le canne.

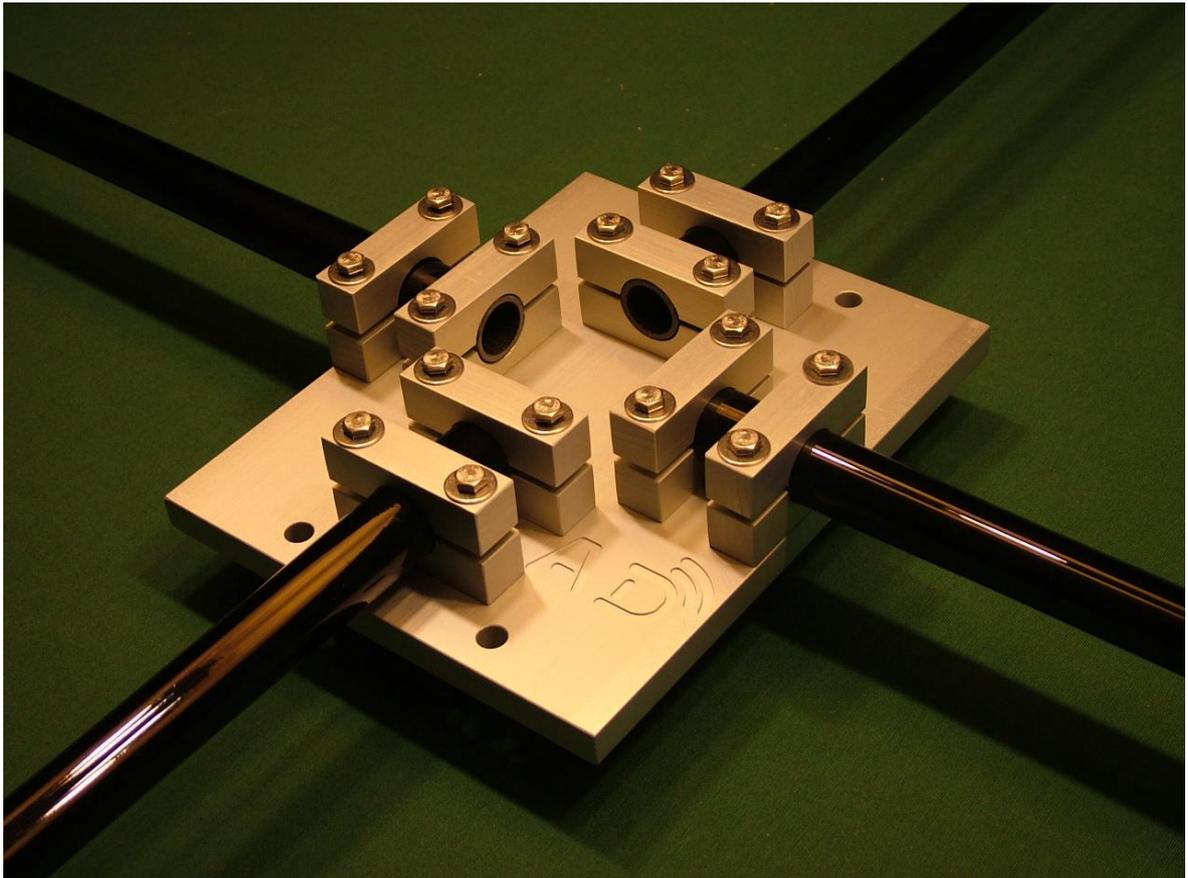


- 2) Nella **foto 2** possiamo vedere come montare le staffe di ancoraggio al mast.




Foto 2

3) Ora sulle canne telescopiche possiamo montare i supporti per il filo di alluminio. sulle canne verticali vanno montati i supporti con il tubicino passa cavo **Foto 3**

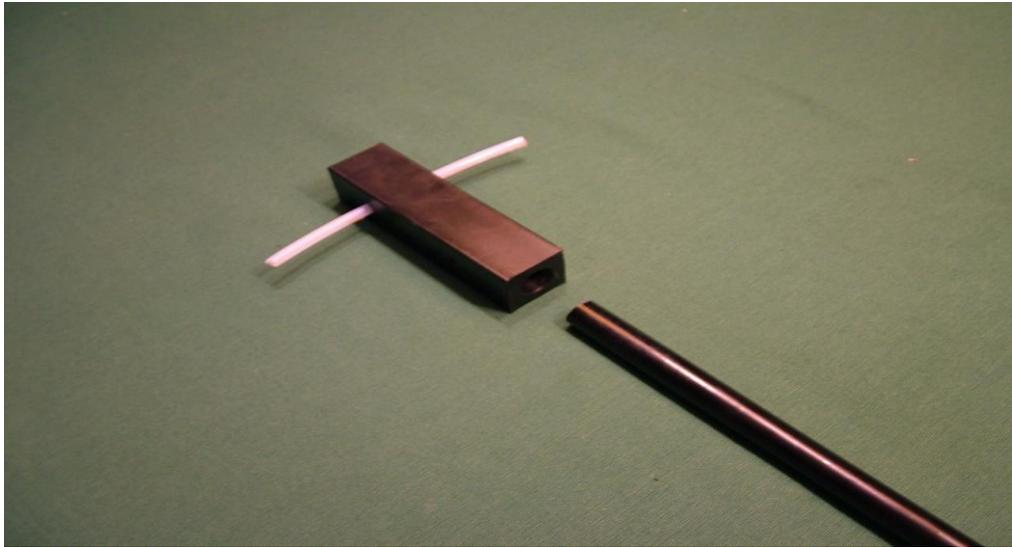


**Foto 3**

Sulle canne orizzontali possiamo montare i supporti con la terminazione resistiva e con il punto di alimentazione **Foto 4**

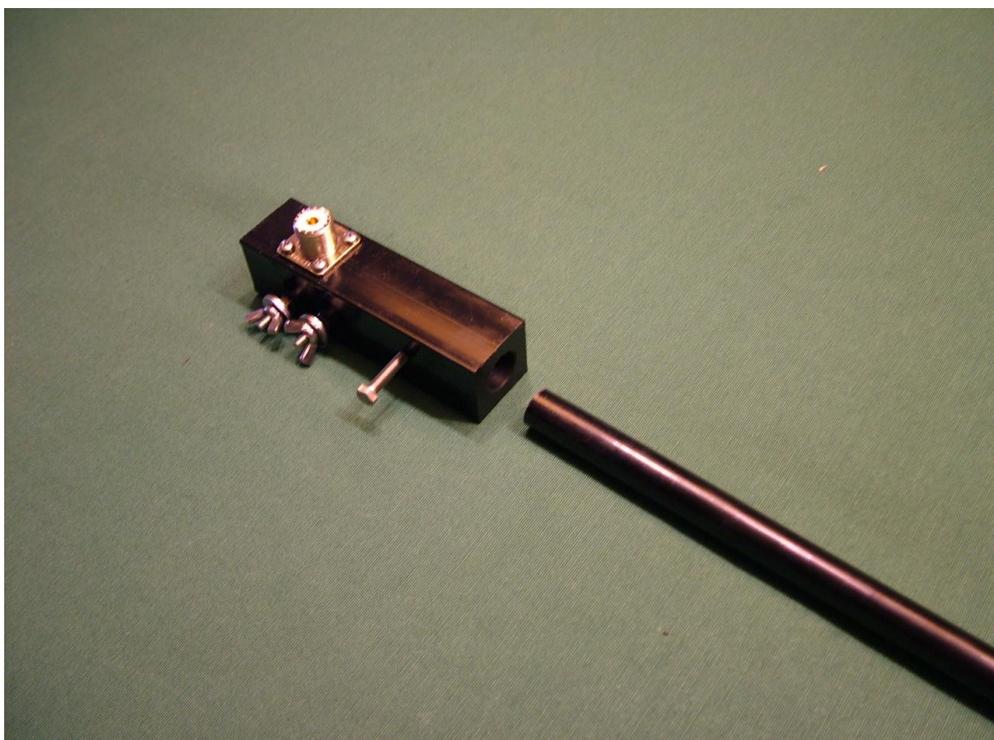

**Foto 4**

4) A questo punto possiamo montare il filo di alluminio le misure del quadrilatero sono riportate nel disegno esplicativo ,si precisa che non sono misure precise al centimetro e che si possono avere tolleranze ,senza che venga compromesso il funzionamento del loop.

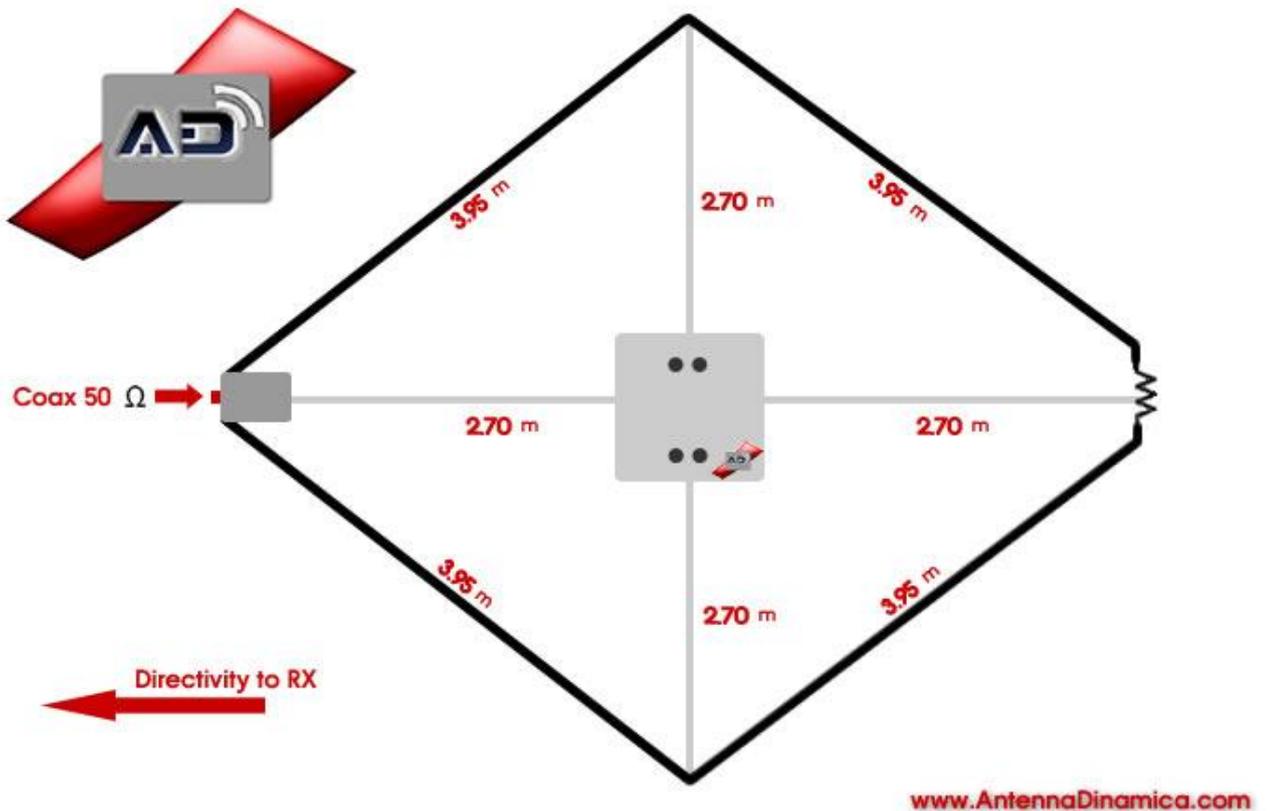

Caratteristiche tecniche

160m Gain - 29dbi

80m Gain - 18dbi

40m Gain- 10dbi

Peso 7Kg

**Buoni DX con AntennaDinamica**

**IZ0AEG Fabrizio**